




iHola!

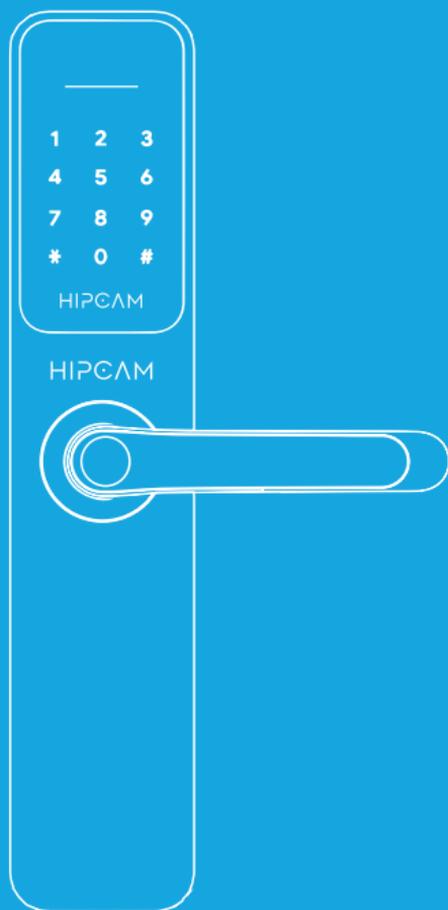

SMART LOCK HL4
Guía de configuración

Vinculación de la cerradura

1. Ingrese a la aplicación **HIPCAM Smart & Secure Access** y seleccione "Mis unidades".
2. Luego entre a "Dispositivos".
3. Por último, seleccione "Cerradura inteligente".



4. Siga los siguientes pasos en el teclado numérico de su cerradura:

- 4.1. Presione 1# para registrar un nuevo usuario administrador.
- 4.2. Loguéese con la clave 123456#.
- 4.3. Ingrese 1 para gestionar su usuario.
- 4.4. Presione nuevamente 1 para dar de alta un nuevo usuario administrador.
- 4.5. 1# para registrar el primer administrador.
- 4.6. Ingrese 3 para registrar un código numérico como método de acceso.
- 4.7. Presione NNNNNN# para ingresar un nuevo código de 6 dígitos como su clave de administrador (siendo NNNNNN los 6 dígitos que usted desee para su clave de administrador).
- 4.8. Espere la confirmación sonora de que se ha registrado su clave de administrador exitosamente.

- 4.9. Espere unos segundos o presione 3 veces la tecla "*" para salir del menú.



5. Seleccione la red Wi-Fi de 2.4 GHz a la cual se conectará la cerradura e ingrese la contraseña, presione "Siguiente".

6. Siga los siguientes pasos en el teclado numérico de la Smart Lock:

6.1. Ingrese 8# para poner la cerradura en modo de vinculación.

6.2. Ingrese la clave de administrador que ha registrado en el paso 4.7 (NNNNNN#)

6.3. Valide que el número 5 esté titilando.

6.4. Presione "Vincular con cerradura" en la APP para seleccionar la red Wi-Fi de su cerradura la cual se lista con el nombre "SmartLife-NNNN"



7. Tildar el casillero "Vinculado al Wi-Fi de la cerradura". Presionar el botón "Activar cerradura".


8. La cerradura se comenzará a activar. Espere unos segundos.

9. Si en la pantalla aparece un tilde verde, usted ha completado el proceso y la cerradura ha sido vinculada con éxito. Si en la pantalla aparece un mensaje de fallo, chequee los errores comunes y vuelva a realizar el proceso.



Configuración de la cerradura

En el siguiente gráfico encontrará todos los pasos para su configuración. La aplicación admite varias cerraduras en simultáneo. En una cerradura que no se ha vinculado, la contraseña predeterminada es 123456# hasta que se agregue un dispositivo móvil como administrador.

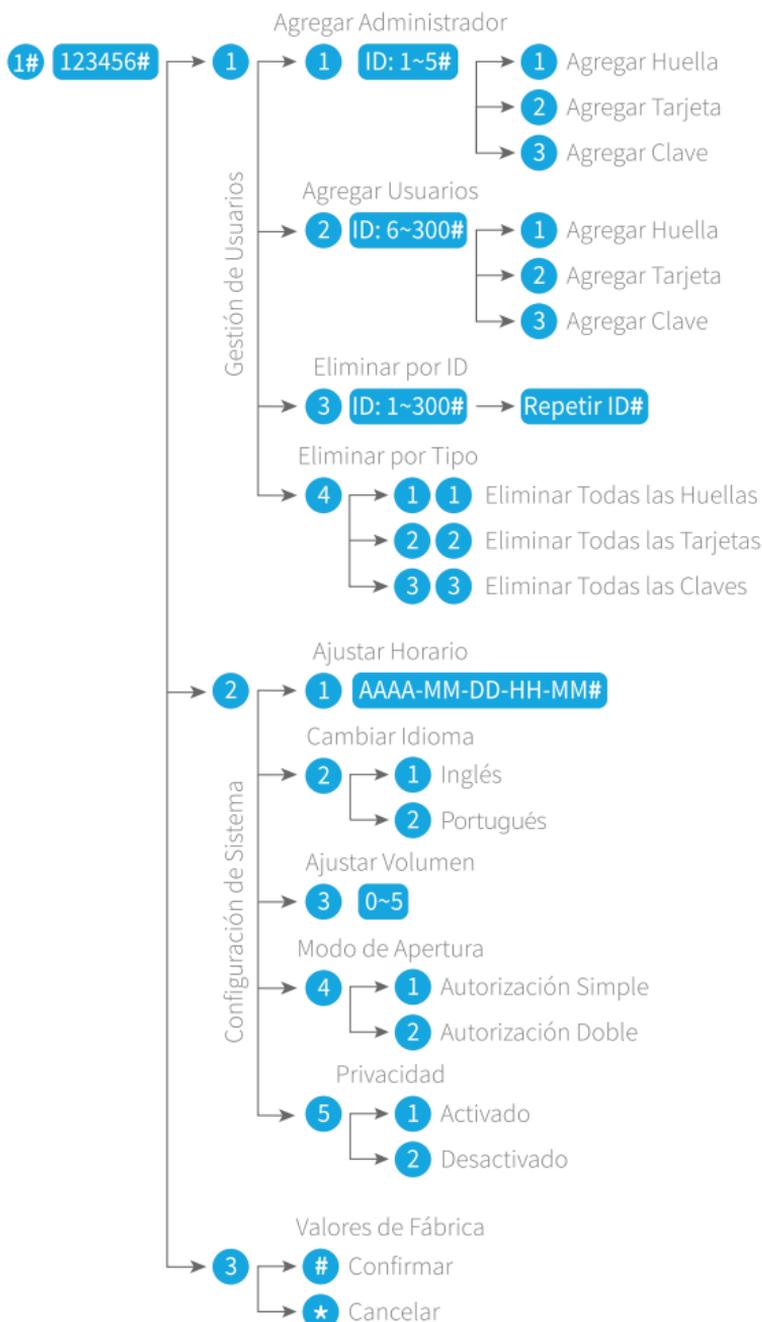

HIPCAM

hipcam.com